
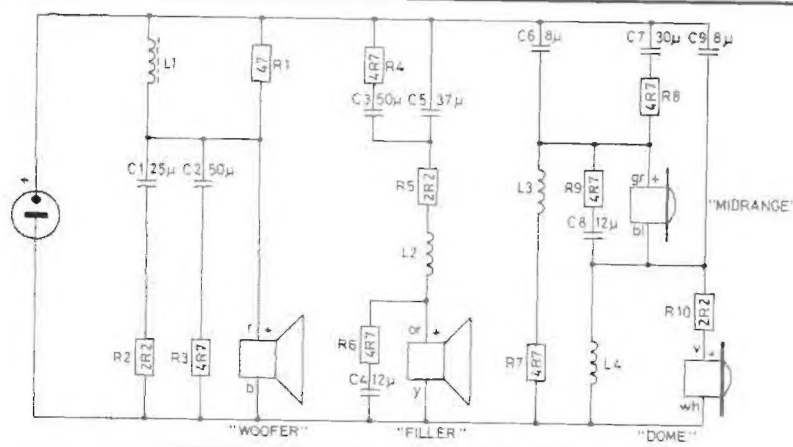


BEOVOX M70, TYPE 6304

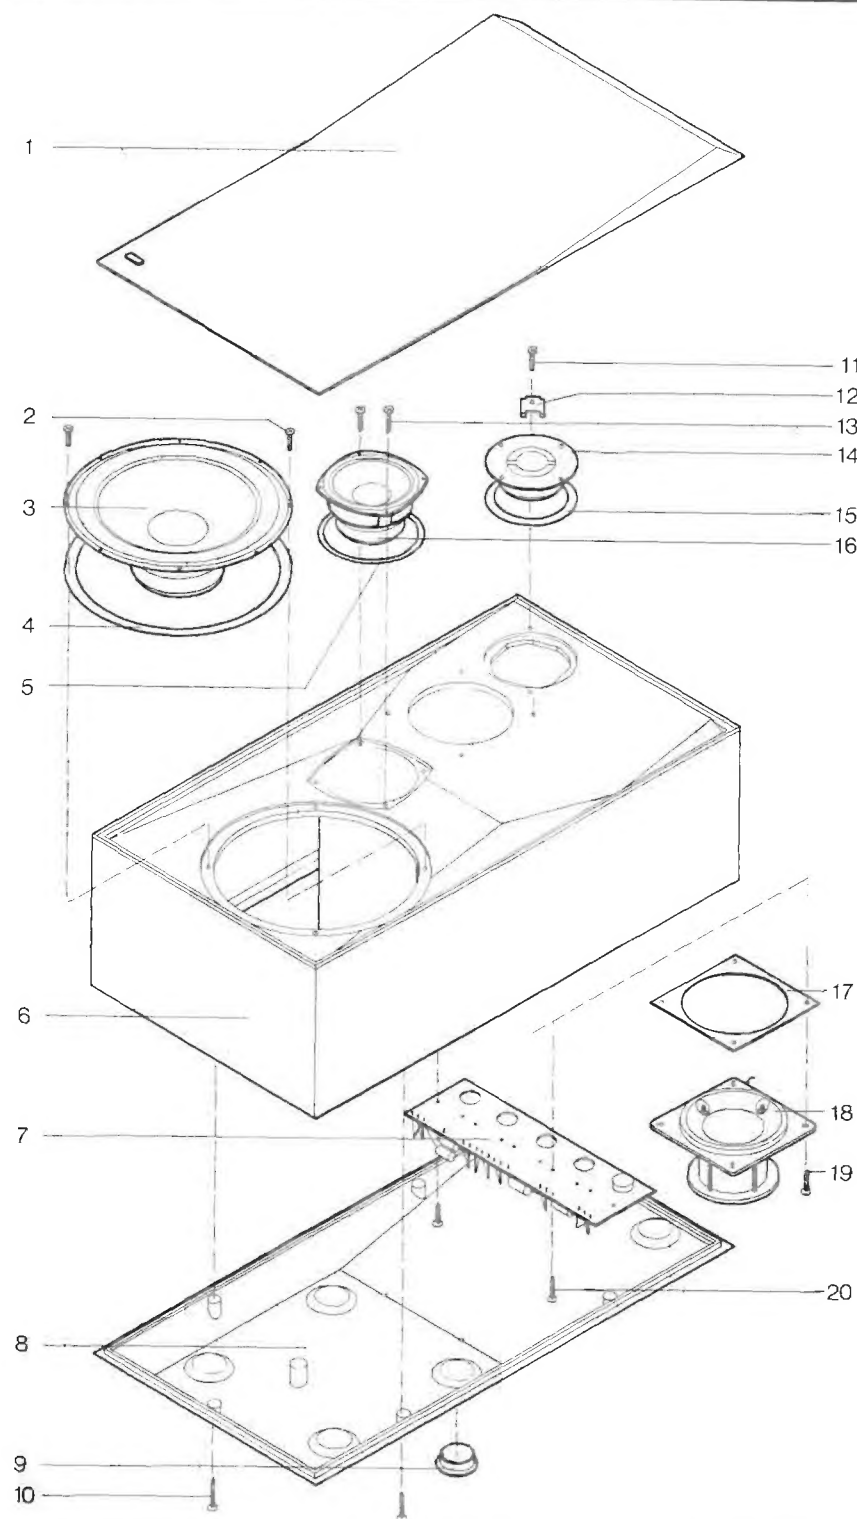

## STYLISSE/PARTS LIST

|     |         |                          |                          |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 3450366 | Forplade                 | Front panel              |
|     | 2641079 | Dæmpemateriale           | Damping device           |
|     | 3980928 | Lim                      | Glue                     |
| 2   | 2015203 | Skrue 3,5 x 16 DIN 7981  | Screw 3,5 x 16 DIN 7981  |
| 3   | 8480112 | Højttaler                | Loudspeaker              |
| 4   | 3340009 | Pakning                  | Gasket                   |
| 5   | 3340006 | Pakning                  | Gasket                   |
| 6   | 3412151 | Kabinet, teak            | Cabinet, teak            |
|     | 3412153 | Kabinet, palisander      | Cabinet, rosewood        |
|     | 3412154 | Kabinet, eg              | Cabinet, oak             |
|     | 3412155 | Kabinet, hvid            | Cabinet, white           |
|     | 3412156 | Kabinet, sort            | Cabinet, black           |
| 7   | 8039051 | Delefilter               | Cross-over network       |
|     | 3120243 | Monteringsplade          | Mounting plate           |
|     | 7210071 | Stikdåse                 | Socket                   |
| L1  | 0993154 | Spole 1 mH               | Coil 1 mH                |
|     | 6708007 | Ferritkerne              | Ferritcore               |
| L2  | 6850057 | Spole 1,8 mH             | Coil 1,8 mH              |
| L3  | 6850057 | Spole 1,8 mH             | Coil 1,8 mH              |
| L4  | 0993155 | Spole 0,15 mH            | Coil 0,15 mH             |
| R1  | 5104005 | 47 Ohm 10% 3W            | 47 Ohms 10% 3W           |
| R2  | 5104011 | 2,2 Ohm 10% 3W           | 2,2 Ohms 10% 3W          |
| R3  | 5104012 | 4,7 Ohm 10% 3W           | 4,7 Ohms 10% 3W          |
| R4  | 5104012 | 4,7 Ohm 10% 3W           | 4,7 Ohms 10% 3W          |
| R5  | 5104011 | 2,2 Ohm 10% 3W           | 2,2 Ohms 10% 3W          |
| R6  | 5104012 | 4,7 Ohm 10% 3W           | 4,7 Ohms 10% 3W          |
| R7  | 5104012 | 4,7 Ohm 10% 3W           | 4,7 Ohms 10% 3W          |
| R8  | 5104012 | 4,7 Ohm 10% 3W           | 4,7 Ohms 10% 3W          |
| R9  | 5104012 | 4,7 Ohm 10% 3W           | 4,7 Ohms 10% 3W          |
| R10 | 5104011 | 2,2 Ohm 10% 3W           | 2,2 Ohms 10% 3W          |
| C1  | 4200131 | 25 uF 25V                | 25 uF 25V                |
| C2  | 4200080 | 50 uF 25V                | 50 uF 25V                |
| C3  | 4200080 | 50 uF 25V                | 50 uF 25V                |
| C4  | 4200012 | 12 uF 25V                | 12 uF 25V                |
| C5  | 4200274 | 37 uF 25V                | 37 uF 25V                |
| C6  | 4200077 | 8 uF 12V                 | 8 uF 12V                 |
| C7  | 4200273 | 15 uF 25V                | 15 uF 25V                |
|     | 4200273 | 15 uF 25V                | 15 uF 25V                |
| C8  | 4200012 | 12 uF 25V                | 12 uF 25V                |
| C9  | 4200077 | 8 uF 12V                 | 8 uF 12V                 |
| 8   | 3452267 | Bagplade                 | Back panel               |
| 9   | 3031035 | Beslag til ophæng        | Mounting hardware        |
| 10  | 2015914 | Skrue 3,5 x 32 DIN 7981  | Screw 3,5 x 32 DIN 7981  |
| 11  | 2015203 | Skrue 3,5 x 16 DIN 7981  | Screw 3,5 x 16 DIN 7981  |
| 12  | 0285091 | Spændestykke             | Clamp                    |
| 13  | 2015203 | Skrue 3,5 x 16 DIN 7981  | Screw 3,5 x 16 DIN 7981  |
| 14  | 8480102 | Højttaler                | Loudspeaker              |
| 15  | 3340012 | Pakning                  | Gasket                   |
| 16  | 8480111 | Højttaler                | Loudspeaker              |
| 17  | 3340011 | Pakning                  | Gasket                   |
| 18  | 8480110 | Højttaler                | Loudspeaker              |
| 19  | 2015203 | Skrue 3,5 x 16 DIN 7981  | Screw 3,5 x 16 DIN 7981  |
| 20  | 2015203 | Skrue 3,5 x 16 DIN 7981  | Screw 3,5 x 16 DIN 7981  |
|     | 6270178 | Højttalerledning 4 m     | Loudspeaker lead 4 m     |
|     | 6270181 | Højttalerledning 10 m    | Loudspeaker lead 10 m    |
|     | 3391449 | Yderæske                 | Outer carton             |
|     | 3397232 | Skumemballage            | Foam packing             |
|     | 2043900 | Skrue AM 4 x 16 DIN 7985 | Screw AM 4 x 16 DIN 7985 |
|     | 2389003 | Indslagsmøtrik M4        | Drive-fit nut M4         |

## TECHNICAL DATA

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Continuous load          | 70W             |
| Music load               | 120W            |
| Impedance                | 4 - 8 Ohms      |
| Frequency range +4 -8 dB | 27 - 20.000 Hz  |
| Distortion 250 - 1000 Hz | < 1 %           |
| above 2000 Hz            | < 1 %           |
| Sensitivity              | 5W              |
| Netto volume             | 39,1 litres     |
| Brutto volume            | 55 litres       |
| Dispersion               | 120°            |
| Woofer                   | 10" - 25 cm     |
| Phase link unit          | 5" - 12,5 cm    |
| Midrange unit            | 2 1/2" - 6 cm   |
| Tweeter                  | 1" - 2,5 cm     |
| Cross-over frequencies   | 500 - 4500 Hz   |
| Dimensions W x H x D     | 35 x 65 x 29 cm |
| Weight                   | 25 kg           |